

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 57-138575

(43)Date of publication of application : 26.08.1982

(51)Int.Cl.

B24B 37/04

(21)Application number : 56-020201

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 16.02.1981


(72)Inventor : OGAWA KAZUHIRO  
KAWAI TSUNEO  
NOTO KOICHI

## (54) GRINDING MACHINE

### (57)Abstract:

**PURPOSE:** To make it possible to work continuously without stopping machine from starting to finish of the work in a grinding machine that laps a transparent work by shooting light to the position of working of a work and receiving the light reflected from the work to detect the amount of working of the work.

**CONSTITUTION:** A motor 5 is operated and a lapping machine 9 is rotated to grind the lower face of a work 16 that is set in the piercing hole 15 of a work holder 14 with lapping agent supplied to a polishing cloth 10. During the grinding laser light from a laser stimulating device 27 is directed to the grinding face of the work 16 through an objective lens of a weight 17 that is provided on the piercing hole 15, and the laser light reflected from the grinding face is received by a photo-sensor 28 and the light is converted into electricity. The output signal from the photo-sensor 28 is input to a control device 29. In this control device 29 the input is compared with a beforehand set reference value. If the output signal coincides with the reference value, the motor 5 is stopped, and the rotation of the lapping machine is stopped, and the work is machined to a specified dimension.

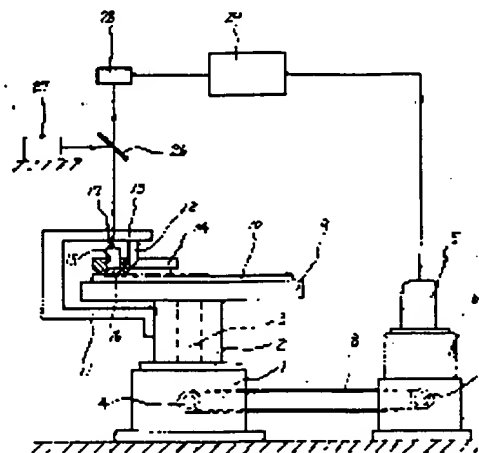

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(54) GRINDING MACHINE

(11) 57-138575 (A) (43) 26.8.1982 (19) JP


(21) Appl. No. 56-20201 (22) 16.2.1981

(71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) KAZUHIRO OGAWA(2)

(51) Int. Cl. B24B37/04

**PURPOSE:** To make it possible to work continuously without stopping machine from starting to finish of the work in a grinding machine that laps a transparent work by shooting light to the position of working of a work and receiving the light reflected from the work to detect the amount of working of the work.

**CONSTITUTION:** A motor 5 is operated and a lapping machine 9 is rotated to grind the lower face of a work 16 that is set in the piercing hole 15 of a work holder 14 with lapping agent supplied to a polishing cloth 10. During the grinding laser light from a laser stimulating device 27 is directed to the grinding face of the work 16 through an objective lens of a weight 17 that is provided on the piercing hole 15, and the laser light reflected from the grinding face is received by a photo-sensor 28 and the light is converted into electricity. The output signal from the photo-sensor 28 is input to a control device 29. In this control device 29 the input is compared with a beforehand set reference value. If the output signal coincides with the reference value, the motor 5 is stopped, and the rotation of the lapping machine is stopped, and the work is machined to a specified dimension.

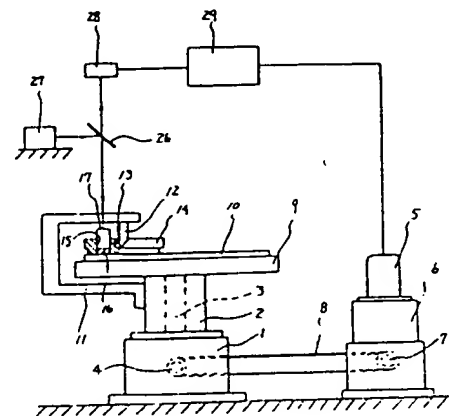

1/22 670-1161  
PIC 110811 2-166

⑪ 公開特許公報 (A)

昭57-138575

Int. Cl.<sup>3</sup>  
B 24 B 37/04

識別記号

庁内整理番号  
7610-3C

⑬ 公開 昭和57年(1982)8月26日

発明の数 1  
審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑭ 研磨装置

株式会社日立製作所生産技術研究  
所内

⑮ 特 願 昭56-20201

⑯ 発 明 者 能戸幸一

⑰ 出 願 昭56(1981)2月16日

横浜市戸塚区吉田町292番地株  
式会社日立製作所生産技術研究  
所内

⑱ 発 明 者 小川和裕

横浜市戸塚区吉田町292番地株  
式会社日立製作所生産技術研究  
所内

⑲ 出 願 人 株式会社日立製作所  
東京都千代田区丸の内1丁目5  
番1号

⑳ 発 明 者 川合恒男

横浜市戸塚区吉田町292番地株

㉑ 代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 細 書

1 発明の名称 研磨装置

2 特許請求の範囲

ラップ定盤の回転中心から偏心した軸心を中心として回転するワークホルダに保持された被加工物に、ワークホルダを揺動自在に貫通する軸を嵌めて研磨するようにした研磨装置において、被加工物の加工面に対し垂直な貫通穴が形成され、この貫通穴内に、下端から所定の寸法だけ下方に焦点が位置するように対物レンズを附えた鏡と、前記対物レンズを通し被加工物の加工面を照射する光源と、加工面からの反射光を受光し電気信号に変換する受光素子を備えた光学手段と、前記受光素子から出力される信号を、予じめ設定された基準値と比較して、信号と基準値が一致したとき研磨装置を止めるようにした制御手段とを設けたことを特徴とする研磨装置。

3 発明の詳細な説明

本発明は、ラップ加工を行なうための研磨装

置に係り、特に、透明な被加工物の寸法を高精度に効率よく加工するようにした研磨装置に関するものである。

ラップ加工は、通常加工面の荒さや形状精度を向上させる場合に用いられている。一方、ラップ加工においては、加工条件の変動によって単位時間当りの加工量が大きく変動する。したがって、被加工物の寸法（加工面に対して垂直な方向の寸法）精度を高精度に加工する場合には、加工開始から所望寸法になるまで、研磨と被加工物の寸法測定を何回もくり返し行なっている。このため、生産性が大巾に低下する欠点がある。

本発明の目的は、上記した従来技術の欠点をなくし、透明な被加工物を加工する際、被加工物を通して加工終了位置を検出し、生産性を向上させるようにした研磨装置を提供するにある。

上記目的を達成するため、本発明においてはラップ定盤の回転中心から偏心した軸心を中心として回転するワークホルダに保持された被加

工物に、ワークホルダを揺動自在に貫通し、かつ、被加工物の加工面に対し垂直な貫通穴が形成され、この貫通穴内に、貫通穴の下端面から所定の寸法だけ下方に焦点が位置するように対物レンズを設けた雌を嵌めて加工を行なうと共に、前記対物レンズを通して被加工物の加工面を照射し、加工面からの反射光を受光して電気信号に変換し、この信号を、予め設定された基準値と比較することにより、被加工物の厚さを検出し、前記信号と基準値とが一致したとき研磨装置を止めるようにしたことを特徴とする。

以下本発明の一実施例を図面に示したことがって説明する。

第1図ないし第3図は本発明の一実施例を示すもので、同図において、1はベースにして、軸受2を介して軸3を回転自在に支持し、プーリ4と軸3の間は図示しない歯車装置で動力を伝達するようになっている。5はモータにして減速機6に結合され、減速機6のプーリ7およびベルト8を介してプーリ4に動力を伝達し、

3

る。26はハーフミラにして、ラップ定盤9が回転したとき、前記レンズ24の中心が通る軌跡の一点の上方に配置され、レーザ発振器27からのレーザ光の一部を反射して、レンズ24を通し、加工面を照射すると共に、加工面からの反射光の一部を透過させ、フォトセンサ28に受光させるようになっている。29は制御手段にして、フォトセンサ28からの電気信号に基づいて、前記モータ5の電源を遮断し、モータ5を止めて加工を終了させる。制御手段29は、第3図に示すように、フォトセンサ28に接続され、フォトセンサ28から印加される信号を信号処理可能な大きさに増巾する増巾回路31と、この増巾回路31に接続され、増巾回路31から印加された信号のノイズを除去するバンドパスフィルタ32と、このバンドパスフィルタ32に接続され、バンドパスフィルタ32から印加される信号をデジタル信号に変換するA/D変換回路33と、このA/D変換回路33に接続され、2個の接点A,Bを有する切替スイッチ34と、切替スイッチ34の接点Aに

軸3を回転させるようになっていて、9はラップ定盤にして、軸3の上面に固定され、かつ、上面にポリッシングクロス10を固定している。11は支持部材にして、コの字形の端部部品の一端が前記軸受2に固定され、他の一端がポリッシングクロス10の上方に突出している。12は支持軸にして、前記支持部材11の一端からポリッシングクロス10と対向するように突出し、その先端にベアリング13を介してワークホルダ14を回転可能に結合している。このワークホルダ14には貫通穴15が形成され、この貫通穴15の中に、被加工物16および連17を揺動可能に収容するようになっている。前記連17は、第2図に示すように、本体18の中央に設けられた貫通穴19が穿設されている。この貫通穴19内に突出する軸受20には、一端にハンドル21を固定した送りねじ22が回転自在に支持されている。23はレンズ24を保持する筒にして、その外周面から突出するナット25が前記送りねじ22と螺合し、送りねじ22の回転によってレンズ24を昇降させるようになっている。

4

接続され、A/D変換回路34から印加されるデジタル信号の最大値を基準値として保持するようにした保持回路35と、この保持回路35に接続され、保持回路35で保持した値を消去するラッチクリアスイッチ36と、前記切替スイッチ34の接点Bと保持回路35に接続され、保持回路35から印加される基準値とA/D変換回路33から印加されたデジタル信号を比較し、その値が一致したとき一個の信号を発振する比較回路37と、この比較回路37に接続され、手動で接続し、かつ、比較回路37から印加された信号で切られるようにしたスイッチ回路38とによって構成されている。なお、39はモニタ回路にして、切替スイッチ34と保持回路35の間に接続され、A/D変換回路33から印加される電圧を表示するようになっている。

上記の構成において、保持回路35に基準値を設定するには、まず、ラッチクリアスイッチ36を押して、保持回路35に設定されている古い基準値を消去すると共に、切替スイッチ34を接点

4個に切替える。一方、ラップ定盤9を回転させながらポリッシングクロス10上にラップ剤を供給し、ポリッシングクロス10上にラップ剤を分散させたのち、ラップ定盤9を止め、ワークホルダ14の貫通穴15に所定の寸法に加工されたマスタゲージと銼17を挿入する。そして、レーザ発振器27からレーザ光を発振し、ハーフミラ26およびレンズ24を通してマスタゲージとポリッシングクロス10の接触面を照射し、その反射光を、レンズ24およびハーフミラ26を介してフォトセンサ28で受光する。この状態で、ハンドル21を回し、レンズ24によって集光されるレーザ光の焦点をマスタゲージとポリッシングクロス10の接触面に合わせる。これは、モニタ回路39の表示を見ながら、A/D変換回路33の出力が最大になるようにレンズ24の位置決めを行なうことにより達成される。このようにして、基準値の設定が終ると、切替スイッチ34を接点B側に切替える。一方、銼17およびマスタゲージを取出し、貫通穴15に被加工物16をセットしたのち、

銼17を載す。この状態で、ポリッシングクロス10の上にラップ剤を供給しつつ、モータ5を作動させ、ラップ定盤9を回転させる。すると、被加工物16の研磨が行なわれる。このとき、ワークホルダ14がポリッシングクロス10に対し偏心位置にあるため、ワークホルダ14も、支持軸12を中心として回転する。したがって、ワークホルダ14が1回転する毎に、1回づつ、被加工物16がハーフミラ26の下を通る。そして、被加工物16がハーフミラ26の下に位置したとき、レーザ光によって照射され、その反射光がフォトセンサ28で受光され、電気信号に変換される。フォトセンサ28の出力は増巾回路31、バンドパスフィルタ32、A/D変換回路33および切替スイッチ34を通り比較回路37に印加され、保持回路35に設定された基準値と比較される。このとき、A/D変換回路33の出力と基準値が一致すると、比較回路37から信号が発振され、スイッチ回路38が作動して、モータ5を止める。このようにして、被加工物10は所定の寸法に加工される。

なお、基準値を設定する際に、マスタゲージを使用しない場合には、銼17の下端面から所定の寸法（被加工物16の加工後の寸法）だけ下方に焦点が位置するようにレンズ24の位置をセットしておき、これを、被加工物10もしくは同材質のダミー上に載せて、A/D変換回路33の出力が最大値を過ぎるまで研磨し、前記最大値を基準値として設定すればよい。

以上述べた如く、本発明によれば、研磨加工中に透明な被加工物の加工位置を照射し、その反射光を受光して被加工物の加工量を検出するようにしたので、加工開始から加工終了まで機械を止めることなく連続して加工を行なうことができ、生産性を大巾に向上させることができる。また、同一条件で加工量の検出を行なうので、加工後の被加工物の品質を向上させ、ばらつきの少ない製品を得ることができるなどの効果がある。

#### 4 図面の簡単な説明

第1図は本発明による研磨装置の一例を示す

構成図、第2図は第1図における銼の拡大断面図、第3図は第1図における制御手段のブロック線図である。

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 9 : ラップ定盤、   | 12 : 支持軸、    |
| 14 : ワークホルダ、 | 15 : 貫通穴、    |
| 16 : 被加工物、   | 17 : 銼、      |
| 18 : 本体、     | 19 : 貫通穴、    |
| 24 : レンズ、    | 26 : ハーフミラ、  |
| 27 : レーザ発振器、 | 28 : フォトセンサ、 |
| 29 : 制御手段。   |              |

